

บัญชีประมาณราคาค่าก่อสร้าง

2.8

ปร.5

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างโรงเรียนบ้านโสกแจ้ง หมู่ที่ 8

ขนาดกว้าง	5.00 เมตร ยาว	29.00 เมตร หนา	0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า	145.00 ตารางเมตร
จุดที่ 2 ขนาดกว้าง	1.00 เมตร ยาว	89.00 เมตร หนา	0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า	89.00 ตารางเมตร
หรือมวางท่อ คสล. ขนาด E 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 10 ท่อน				

สถานที่ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างโรงเรียนบ้านโสกแจ้ง หมู่ที่ 8 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
 ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานถนน	119,186.26	1.3624	162,379.36	
2	2.1 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	2.2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			162,379.36	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			162,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน			

ประมาณราคา

(นายภาวัต ขันดีโสภณ)

ตำแหน่ง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ

(นายวิฑูรย์ ฉัตรชูเกียรติกุล)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ.....

ลงชื่อ

(นายพิริยะ ราตรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ.....

ค.ต.

(ธาดา หิรัญภูวนาถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา

ดำเนินการถูกต้อง

นายภาวัต ขันดีโสภณ
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

บัญชีประมาณราคาก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบข้างโรงเรียนบ้าน โสภแจ้ง หมู่ที่ 8

1	คอกวาง	5.00 เมตร ยาว	29.00 เมตร หนา	0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า	145.00 ตารางเมตร
2	คอกวาง	1.00 เมตร ยาว	89.00 เมตร หนา	0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า	89.00 ตารางเมตร
หรือวงแหวน คสล. ขนาด \varnothing 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 10 ท่อน					
3	ท่อทางหินคลุก	ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว	29.00 เมตร หนา	0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า	8.70 ลูกบาศก์เมตร
สถานที่ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบข้างโรงเรียนบ้าน โสภแจ้ง หมู่ที่ 8 ตำบลเสมา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดนครราชสีมา					
ระยะเวลาดำเนินการ		90 วัน	ลงวันที่	24 กรกฎาคม 2562	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ + ค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	ค่าแรงรวม (บาท)		
1	งานปรับเกรดทาง(เดิม)	234.00	ตร.ม.	-	-	5.00	1,170.00	1,170.00	D
2	ถมดิน	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
3	งานหินคลุกไหล่ทาง	8.70	ลบ.ม.	250.00	2,175.00	99.00	861.30	3,036.30	A/D
4	งานทรายหยาบรองพื้นทาง	11.70	ลบ.ม.	406.54	4,756.52	50.00	585.00	5,341.52	B/D
5	งานเทพคอนกรีต 280 ksc.	35.10	ลบ.ม.	2,238.32	78,565.03	371.36	13,034.74	91,599.77	D
6	เหล็กเสริม								
	- ตะแกรงเหล็ก \varnothing 4 มม.	234.00	ตร.ม.	37.00	8,658.00	5.00	1,170.00	9,828.00	C/D
	ขนาดตาราง 0.10 x 0.30 ม.								
	- เหล็กเส้นกลม \varnothing 19 มม.	4.83	เส้น	402.55	1,945.67	10.00	48.33	1,994.00	C/D
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย \varnothing 12 มม.	2.90	เส้น	175.68	509.47	10.00	29.00	538.47	C/D
7	ยางแอสฟัลท์	17.50	ลิตร	20.00	350.00	3.00	52.50	402.50	A
8	แผ่นโฟมหนา 1 ซม.	1.00	แผ่น	20.00	20.00	5.00	5.00	25.00	A
9	แผ่นพลาสติก กว้าง 1.20 ม	58.00	เมตร	3.00	174.00	1.00	58.00	232.00	
10	ท่อคสล. \varnothing 0.40 x 1.00	10	ท่อน	401.87	4018.7	100	1000	5018.7	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								119,186.26	

ลงชื่อ (นายภาวัต ขันดีโสภณ) นายช่างโยธา

ประมาณราคา

ลงชื่อ (นายวิฑูรย์ ฉัตรชูเกียรติกุล) ผู้อำนวยการกองช่าง


ตรวจ

- หมายเหตุ A ราคาจากตลาดท้องถิ่น
 B ราคาจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
 C ราคาจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ราคาเดือน กรกฎาคม 2561
 D บัญชีค่าแรง/ดำเนินการ กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง 2560

สำเนาถูกต้อง

เหล็กเส้นกลม \varnothing 19 มม. 1 เส้น หนัก	22.2600 กก. ,ตันละ	18084.11	บาท 1 เส้น เท่ากับ
เหล็กเส้นข้ออ้อย \varnothing 12 มม. 1 เส้น หนัก	8.8800 กก. ,ตันละ	19783.65	บาท 1 เส้น เท่ากับ
			175.68 บาท

นายภาวัต ขันดีโสภณ
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
 402.55 บาท

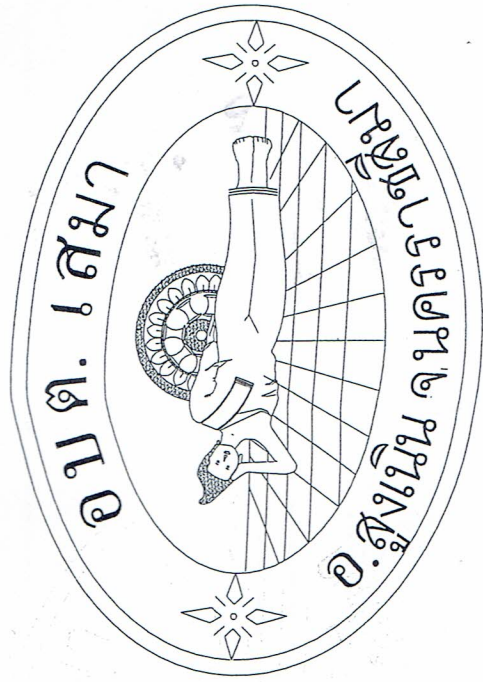

แบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

จุดที่1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 29.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 145.00 ตารางเมตร

จุดที่2 ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 89.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 89.00 ตารางเมตร

(รายละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาที่กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง ขอย้ำโรงเรียนบ้านโศกแจ้ง

บ้านโศกแจ้ง หมู่ที่ 8 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

อำนาจก่อ

นายภาณุวัฒน์ ชันดีเสถียร
นายช่างวิชาชำนาญ

สถานที่ก่อสร้าง
บ้านโศกแจ้ง หมู่ที่ 8


สำรวจ/เขียนแบบ

ตรวจ

เห็นชอบ

อนุมัติ

แบบเลขที่



ไป อ.ด่านขุนทด

ไป อ.ขามทะเลสอ

จุดเริ่มต้นโครงการ 0+000
จุดพิกัด 47P799417.44 M.E 1659675.84 M.N

จุดสิ้นสุดโครงการ 0+118
จุดพิกัด 47P799426.06M.E 1659856.93 M.N

วัดโลกแจ้ง

บ่อปลา

ห้องสุขา

โรงเรียนบ้านโลกแจ้ง

ไป บ้านน้อยกุดดัด

ไป อ.สูงเนิน

บ่อบาด
ศาลเจ้า

บ้านโลกแจ้ง หมู่ที่ 8

นาย ก. นามานนท์

นาย ก. นามานนท์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการงาน

แผนที่สังเขปก่อนบ้านโลกแจ้ง หมู่ 8 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

